

PROGUARD Coffee



Anleitung | Austausch des Vorratstanks






Achtung: Während des Austauschs des Tanks kann die Kaffeemaschine weder mit Filtrat- noch mit Verschnittwasser betrieben werden.



Benötigtes Werkzeug:

- Eimer
- Kreuz-Schraubenzieher (Nr. 2)
- Flachsraubenzieher oder Schraubenschlüssel für äußere Innensechskantschrauben (SW 7mm)

Absperrventil schließen

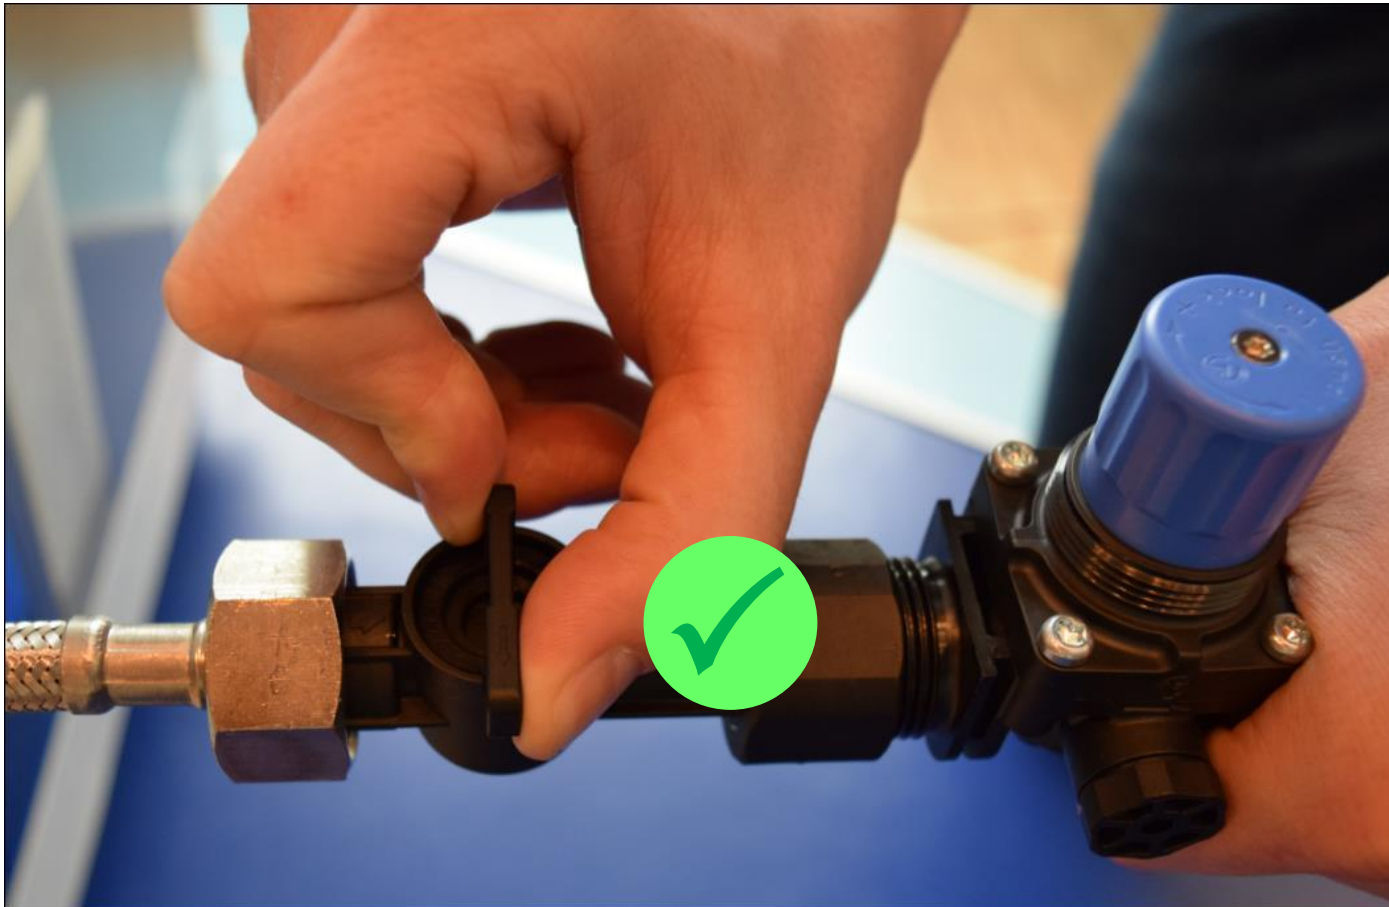



Frontverkleidung entfernen



Filtratausgangsventil schließen




Ventil für den automatischen Verschnitt schließen

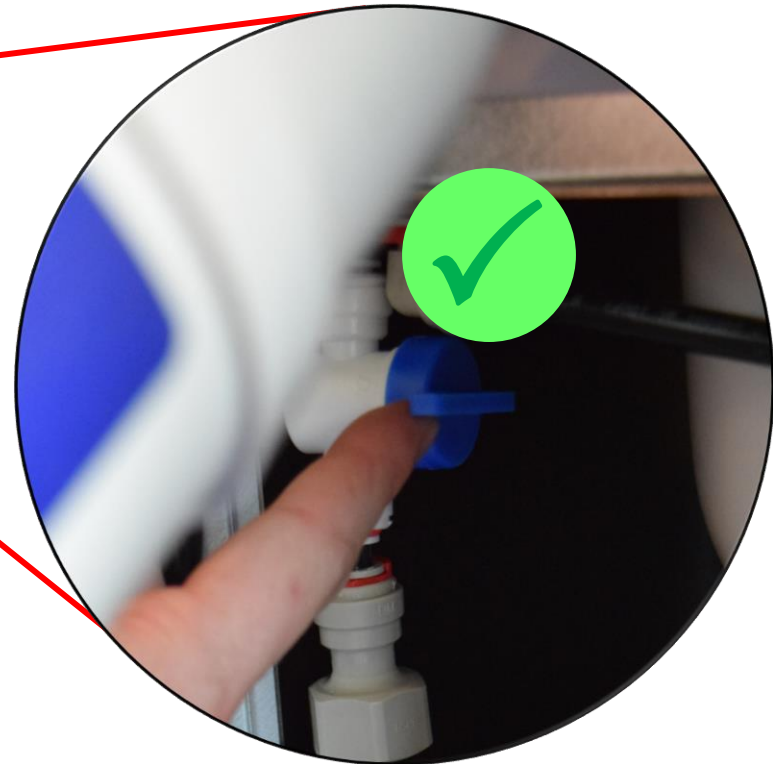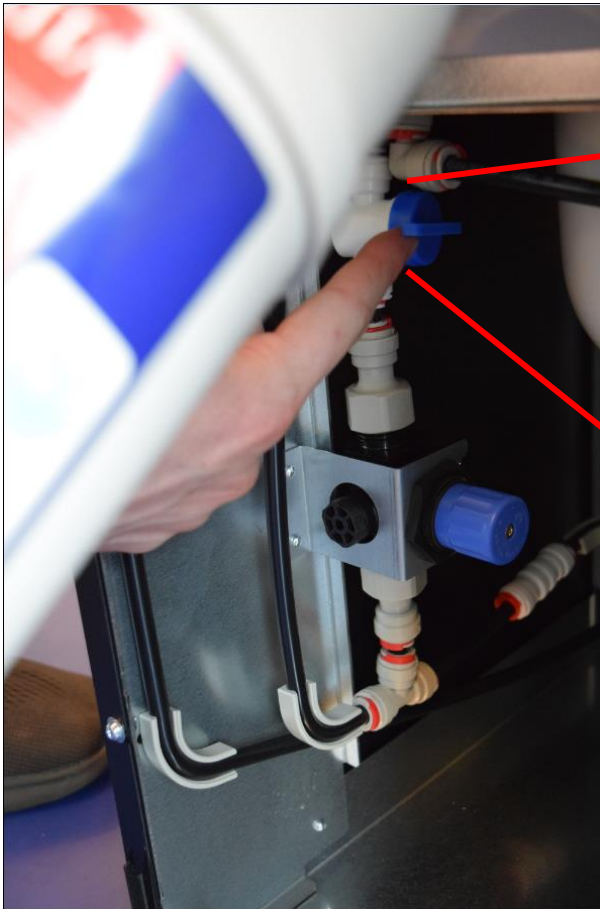

Verriegelungsgriff am Filterkopf öffnen



Probeentnahmeventil öffnen
Vorratstank leeren
Probeentnahmeventil schließen

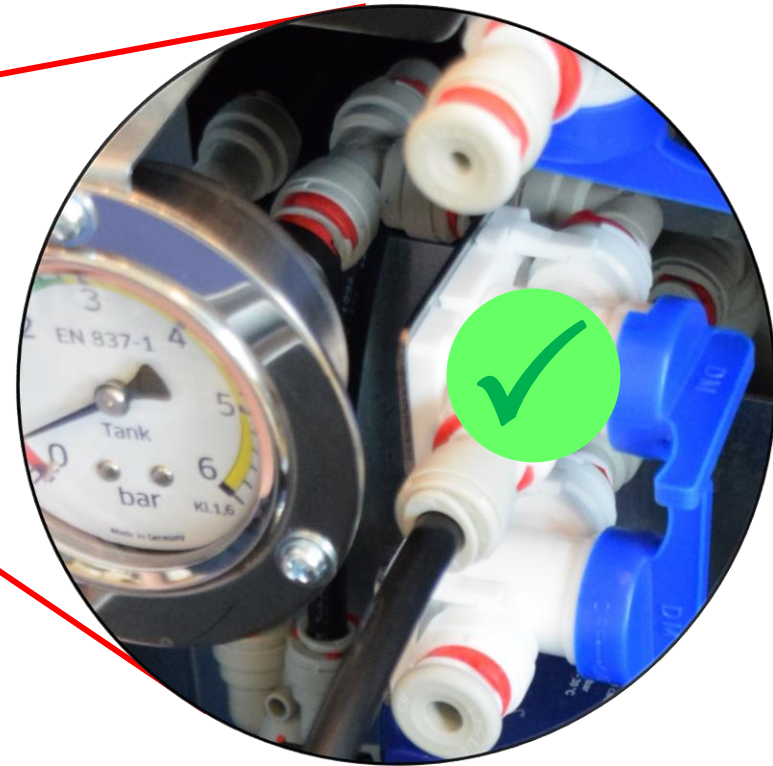


Rückenverkleidung abmontieren (5 Schrauben)



Deckplatte abmontieren (1 Schraube)




Spannband am Tank öffnen

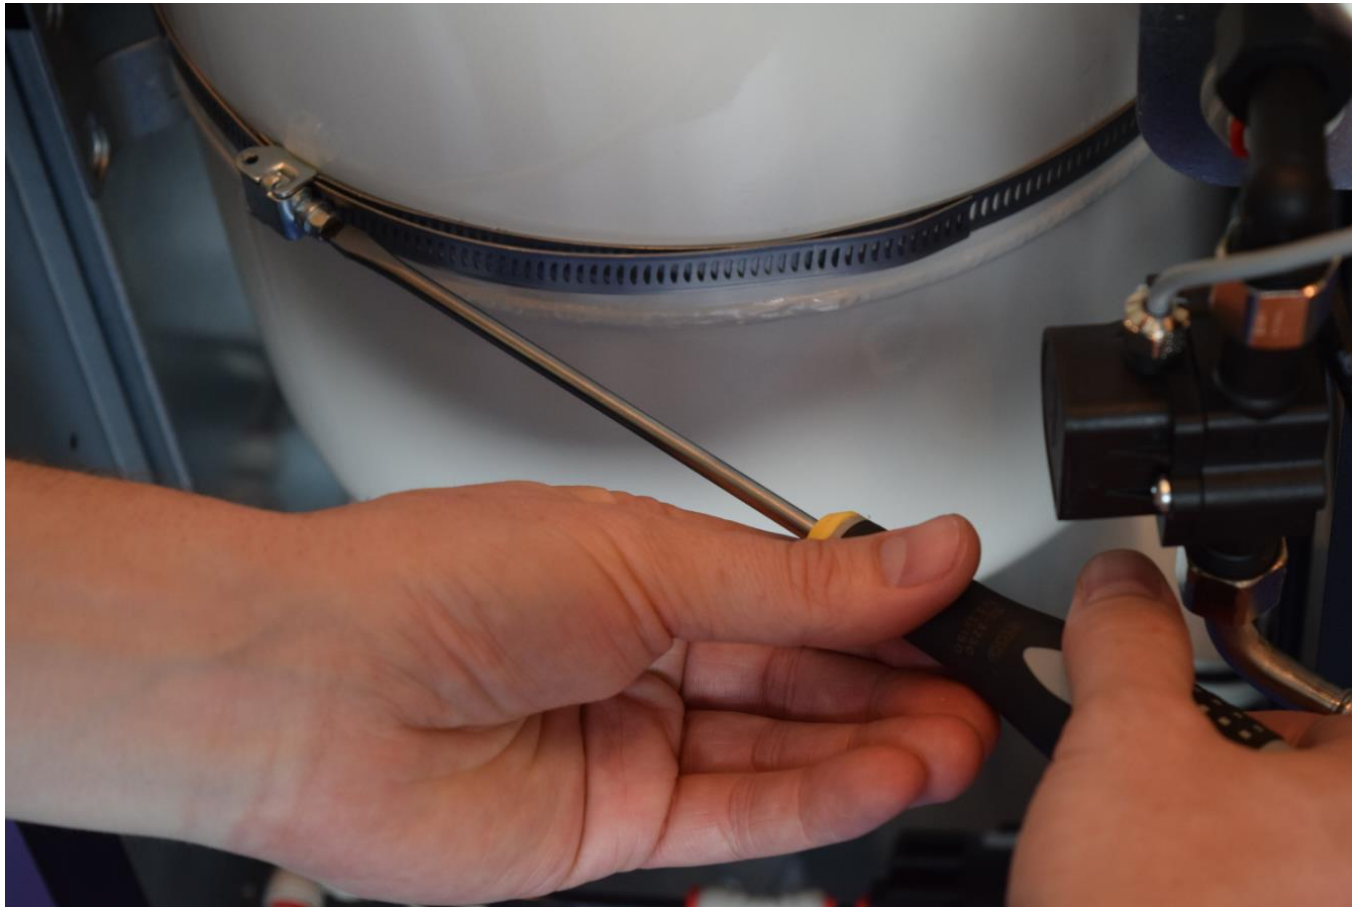

Fest drücken, um den Tank aus der Halterung zu heben


Sicherstellen, dass die O-Ringe an ihrem Platz bleiben

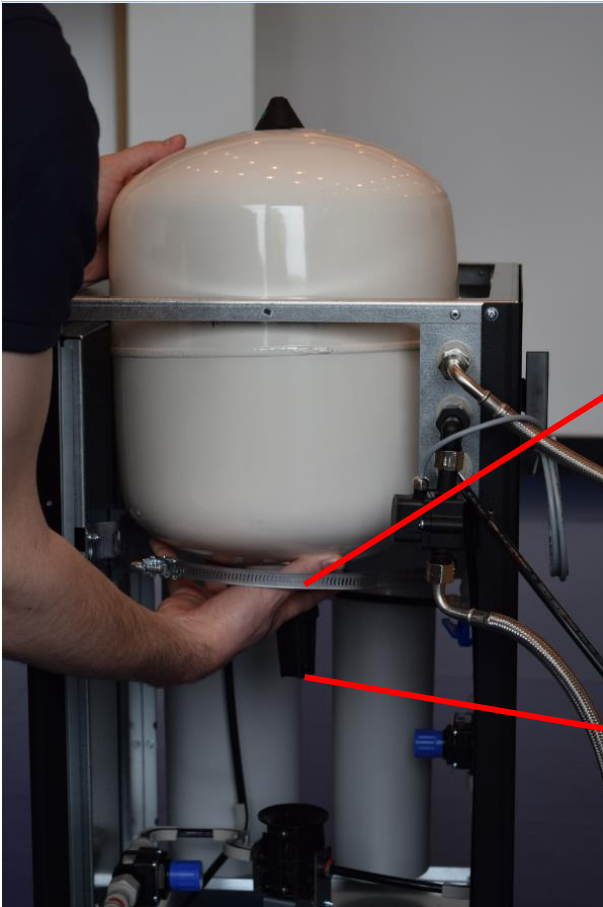

Einbau des neuen Vorratstanks:

Richtige Positionierung des Tankadapters und Sitz der O-Ringe überprüfen


Tank aufrecht halten und fest in die Halterung drücken

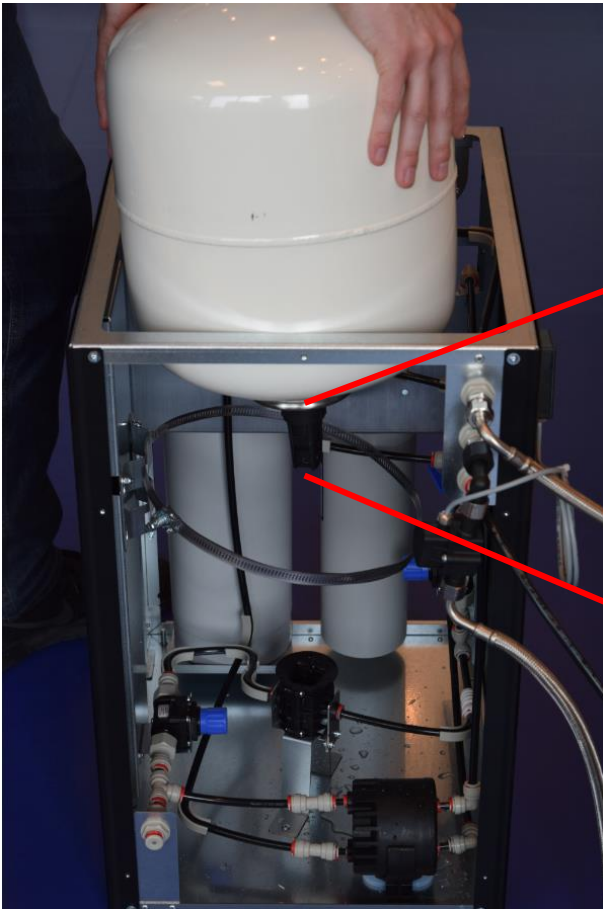


Spannband am Tank festziehen



Absperrventil öffnen

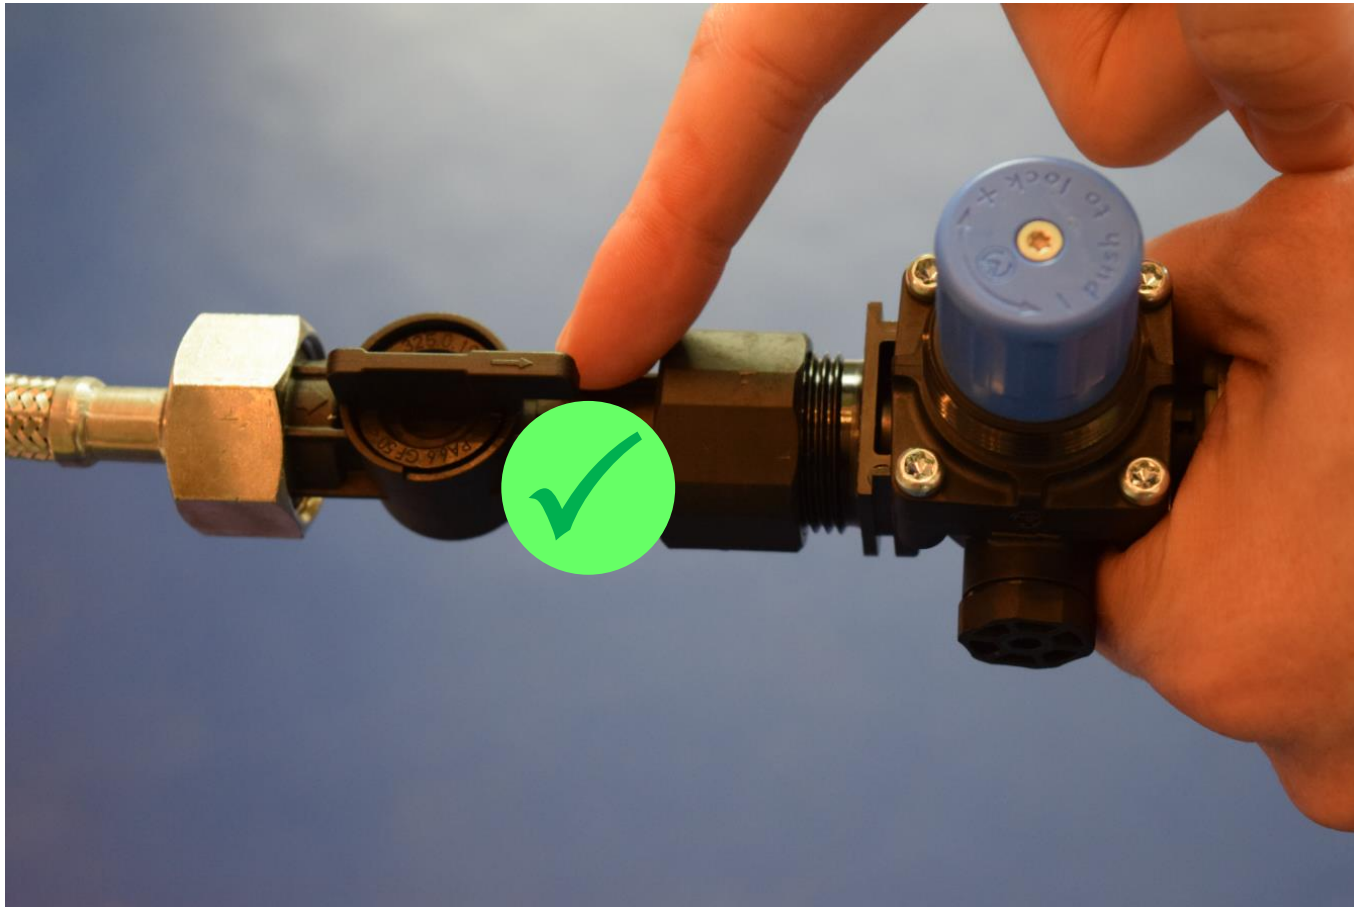

Verriegelungsgriff am Filterkopf schließen
Die Produktion des Filtrats beginnt nun umgehend wieder. System auf Undichtigkeiten prüfen

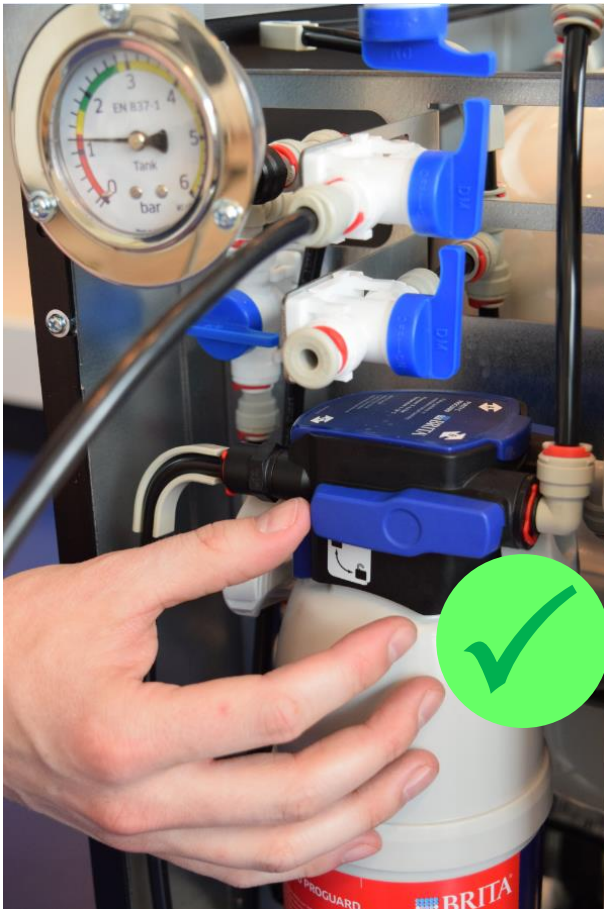

Deckplatte anbringen (1 Schraube)




Rückenverkleidung wieder montieren (5 Schrauben)





Warten bis der Tank wieder gefüllt ist (~2,6 bar)





Den vollen Tank entleeren, um ihn zu spülen

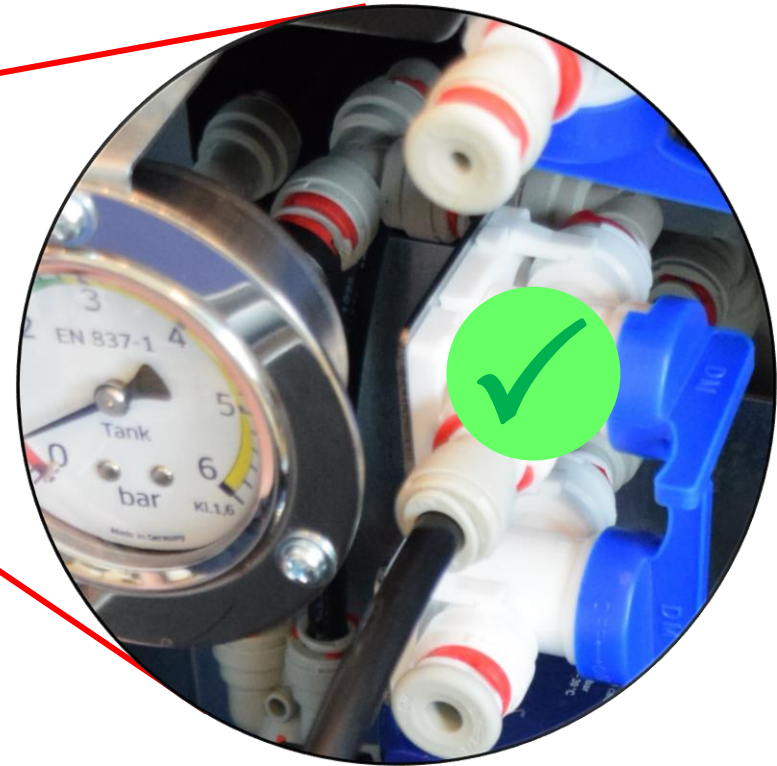

Ventil für den automatischen Verschnitt öffnen

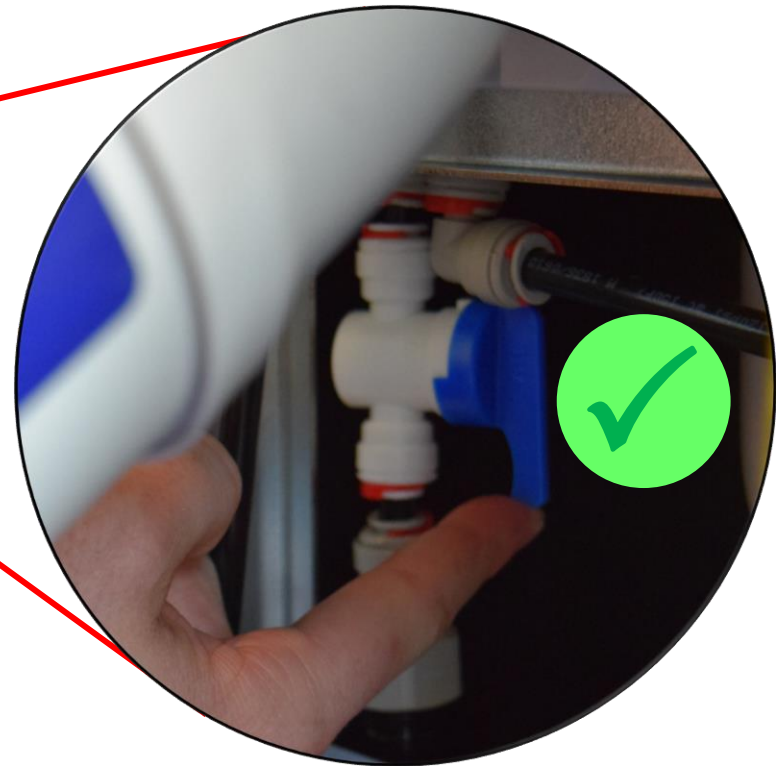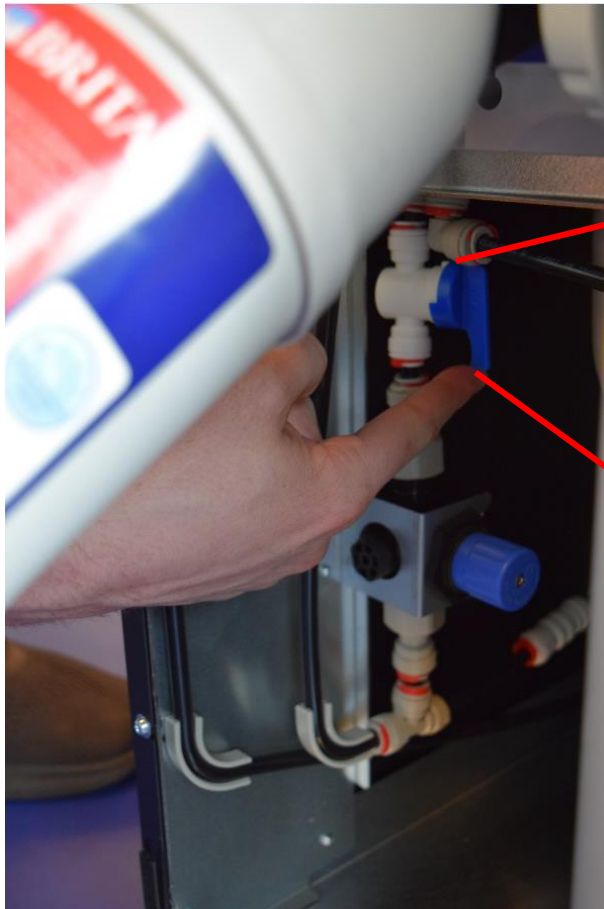

Filtratausgangsventil öffnen

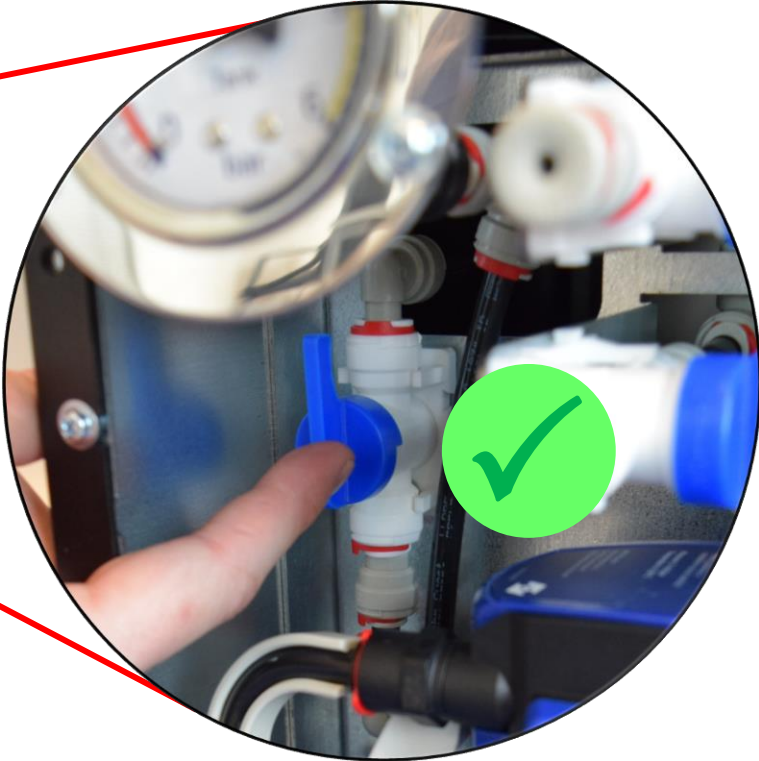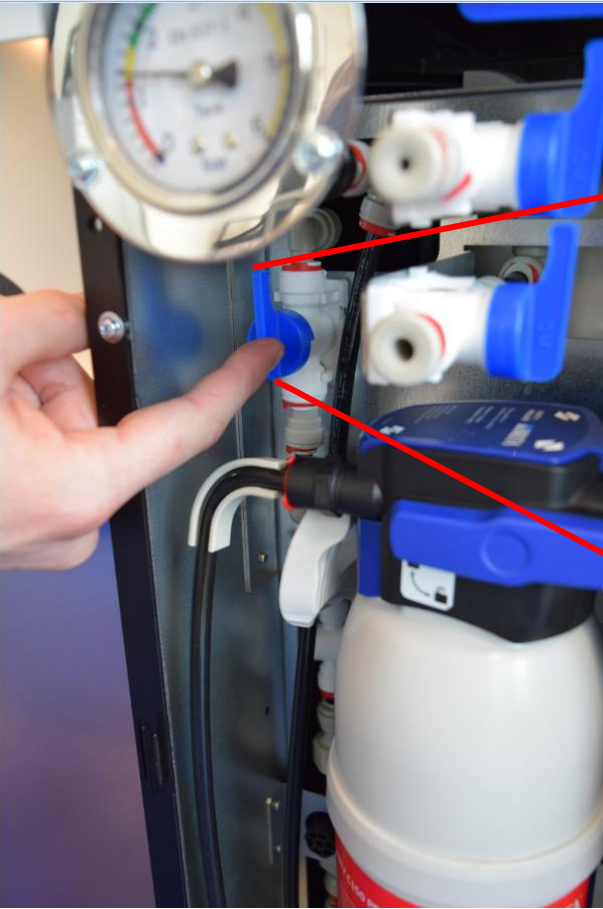

Frontverkleidung wieder einsetzen



Fertig!
Der Tank wurde erfolgreich ausgetauscht